

Thomas Schön Professional e.K.

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6


E-Mail: info@schoen-professional.de



PM 1217 EL L 3NAC 400V 50-60Hz D

EAN: 4002515458846 Artikel-Nr.: 53121715D Mat-Nr.: 9858970

Preis: EUR 10.055,00

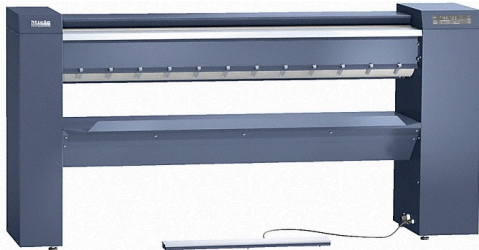

Ausstattung

Leistungsmerkmale

Walzendurchmesser [mm]: 250 • Arbeitsbreite [mm]: 1660 • Mangleleistung [kg/h]: 60 bei Ausgangsrestfeuchte 25%, Belegungsgrad • 100% • Mangelgeschwindigkeit [m/min.]: 1,5 - 4,5

Innovative Touch Steuerung

Großes klares Touch Display • Temperaturregelung in 1°C Schritten möglich. Auswahl über drei • Temperaturbereiche zur schnellen Anwahl der gewünschten Temperatur. • Regelung der Mangelgeschwindigkeit in 0,1 m/min Schritten möglich. • Auswahl über drei Geschwindigkeitsbereiche zur schnellen Anwahl der gewünschten Geschwindigkeit. • Favoritenprogramm - Möglichkeit der Speicherung eines Favoritenprogramms • aus Temperatur und Drehzahl zur direkten Anwahl. • Anzeige im Display, wenn die Mulde gereinigt und gewachst werden muss. • Reinigungs- und Wachsprogramm - Es erfolgt eine automatische Einstellung • aller Parameter für den Reinigungs- und Wachsprozess der Mulde. • Eingabeüberwachung - Es erscheint eine Anzeige im Display, wenn die • Mangel zu lange einseitig bemangelt wird. • Pausenfunktion - Die Pausenfunktion kann über das Display angewählt • werden. Die Mulde fährt ab und die Walze stoppt. Nach 10 Minuten wird • zusätzlich die Temperatur auf ein Minimum abgesenkt.

Beheizung

Elektro

Anschluss

3NAC 400V 50-60Hz • Absicherung [A]: 3x25 • Heizleistung [kW]: 11,0 • Leistungsaufnahme [kW]: 11,6

Ausstattung

Die Lamellenbewicklung bietet stets gleichbleibenden Anpressdruck und • eine sehr lange Lebensdauer. • Das ARAMID Nadelfilztuch zeichnet sich durch eine sehr lange Lebensdauer • und hohe Temperaturbeständigkeit aus. • Der Miele spezifische Abnahmetisch mit Wabenlochung - Für einen • automatischen Cool Down der Wäsche. • Die Miele spezifische Fußschaltleiste "Flex Control" - Flexibel vor der • Maschine positionierbar für schnelles stoppen der Walze. • Option: Die Miele spezifische flexible Wäscheführung ermöglicht im • Handumdrehen die Umstellung von einer Ein-Personenbedienung • (Wäscherückführung) auf eine Zwei-Personenbedienung (Wäshedurchgabe).

Mangeltechnik

Spezielle Luffederung der Mulde für einen gleichmäßigen Anpressdruck • über die gesamte Arbeitsbreite. • Aluminium Mulde: Durch das Muldenmaterial Aluminium erreicht die Mangel • sehr schnell die erforderliche Betriebstemperatur. • Ein perfektes Finish garantiert die spezielle Oberflächenbehandlung der • Mulde.

Schnittstellen

Serielle Schnittstelle • Option: Anschluss für Kassiergerät

Bauform

Wäschein- und Ausgabe vorn • Option: Die flexible Wäscheführung ermöglicht im Handumdrehen die • Umstellung von einer Ein-Personenbedienung (Wäscherückführung) auf eine • Zwei-Personenbedienung (Wäshedurchgabe). • Fingerschutzleiste • Einstellung der Bedienhöhe von 1020 mm bis 1080 mm über Stellfüße. •

Thomas Schön Professional e.K.

Hohlweg 24

23617 Stockelsdorf

Ansprechpartner:

Telefon: 04 51/49 84 50

Fax: 04 51/49 84 51 6

E-Mail: info@schoen-professional.de



Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Mangel einen optionalen Sockel • mit 100 mm Höhe hinzuzufügen.

Maße / Gewichte

Außenmaße H/B/T [mm] 1110/2233/651 • Nettogewicht [kg]: 189

Geräuschemissionen

59,7 dbA

Prüf- und Kennzeichen

VDE • TÜV • CE • EMV

Mögliches Zubehör

Sockel mit 100 mm Höhe • Starterpaket Reinigen und Wachsen - Bestehend aus Reinigungstuch, • Wachstuch und Mangelwachs für die optimale Pflege der Mulde. • Mangelbock • Mangel Tisch • Kassiergeräte
